


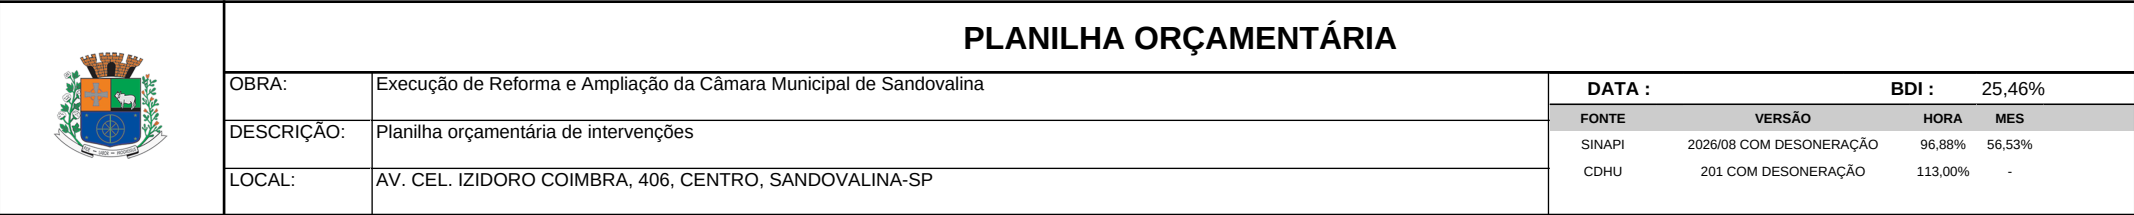

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Execução de Reforma e Ampliação da Câmara Municipal de Sandovalina	DATA :		BDI :	25,46%
DESCRIÇÃO:	Planilha orçamentária de intervenções	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AV. CEL. IZIDORO COIMBRA, 406, CENTRO, SANDOVALINA-SP	SINAPI	2026/08 COM DESONERAÇÃO	96,88%	56,53%
		CDHU	201 COM DESONERAÇÃO	113,00%	-

ITEM	CÓDIGO	FORTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 3.102,74
1.1	03.01.020	CDHU	Demolição manual de concreto simples	M3	1,74	R\$ 233,09	R\$ 292,43	R\$ 508,83
1.2	05.07.040	CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	1,74	R\$ 111,74	R\$ 140,19	R\$ 243,93
1.3	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,75	R\$ 499,49	R\$ 626,66	R\$ 2.349,98
2	INFRAESTRUTURA							R\$ 6.304,25
2.1	02.10.020	CDHU	Locação da Obra	M2	30,96	R\$ 17,39	R\$ 21,82	R\$ 675,55
2.2	07.12.010	CDHU	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas	M3	9,29	R\$ 17,60	R\$ 22,08	R\$ 205,12
2.3	06.02.020	CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	9,29	R\$ 63,57	R\$ 79,75	R\$ 740,88
2.4	12.01.041	CDHU	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	12,00	R\$ 81,84	R\$ 102,68	R\$ 1.232,16
2.5	09.01.020	CDHU	Forma em madeira comum para fundação	M2	11,04	R\$ 105,23	R\$ 132,02	R\$ 1.457,50
2.6	10.01.040	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	KG	45,40	R\$ 9,95	R\$ 12,48	R\$ 566,59
2.7	10.01.060	CDHU	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa	KG	16,40	R\$ 10,60	R\$ 13,30	R\$ 218,12
2.8	11.01.130	CDHU	Concreto dosado e lançado fck=25mpa	M3	0,99	R\$ 516,96	R\$ 648,58	R\$ 642,09
2.9	11.16.040	CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,99	R\$ 178,72	R\$ 224,22	R\$ 221,98
2.10	32.16.010	CDHU	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	14,35	R\$ 19,12	R\$ 23,99	R\$ 344,26
3	SUPERESTRUTURA							R\$ 35.942,76
3.1	Pilares, Vigas e Cintamento							R\$ 6.189,80
3.1.1	11.01.130	CDHU	Concreto dosado e lançado fck=25mpa	M3	1,39	R\$ 516,96	R\$ 648,58	R\$ 901,53
3.1.2	10.01.040	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	KG	104,60	R\$ 9,95	R\$ 12,48	R\$ 1.305,41
3.1.3	10.01.060	CDHU	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa	KG	32,70	R\$ 10,60	R\$ 13,30	R\$ 434,91
3.1.4	09.01.030	CDHU	Forma em madeira comum para estrutura	M2	11,34	R\$ 249,38	R\$ 312,87	R\$ 3.547,95

Página: 2

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	Execução de Reforma e Ampliação da Câmara Municipal de Sandovalina				DATA :	BDI :	25,46%
	DESCRIÇÃO:	Planilha orçamentária de intervenções				FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	AV. CEL. IZIDORO COIMBRA, 406, CENTRO, SANDOVALINA-SP				SINAPI	2026/08 COM DESONERAÇÃO	96,88% 56,53%
						CDHU	201 COM DESONERAÇÃO	113,00% -

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.4	41.31.101	CDHU	Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt	UN	7,00	R\$ 105,14	R\$ 131,91	R\$ 923,37
4.5	41.14.070	CDHU	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluoescntes tubulares de 32 W	UN	1,00	R\$ 71,72	R\$ 89,98	R\$ 89,98
4.6	40.05.020	CDHU	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	1,00	R\$ 32,21	R\$ 40,41	R\$ 40,41
4.7	40.05.040	CDHU	Interruptor com 2 teclas simples e placa	CJ	1,00	R\$ 42,53	R\$ 53,36	R\$ 53,36
4.8	40.07.010	CDHU	Caixa em PVC de 4´x 2´	UN	10,00	R\$ 16,64	R\$ 20,88	R\$ 208,80
4.9	37.13.600	CDHU	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	1,00	R\$ 27,19	R\$ 34,11	R\$ 34,11
5	PINTURA							R\$ 26.792,71
5.1	33.01.050	CDHU	Estucamento e lixamento de concreto	M2	46,15	R\$ 41,39	R\$ 51,93	R\$ 2.396,57
5.2	33.02.080	CDHU	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	32,40	R\$ 18,38	R\$ 23,06	R\$ 747,14
5.3	33.10.050	CDHU	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	446,43	R\$ 35,16	R\$ 44,11	R\$ 19.692,03
5.4	33.10.100	CDHU	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo	M2	36,45	R\$ 43,55	R\$ 54,64	R\$ 1.991,63
5.5	33.11.050	CDHU	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	30,96	R\$ 50,60	R\$ 63,48	R\$ 1.965,34
6	COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA							R\$ 21.060,10
6.1	15.03.030	CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	161,25	R\$ 29,12	R\$ 36,53	R\$ 5.890,46
6.2	16.13.130	CDHU	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido	M2	30,96	R\$ 144,16	R\$ 180,86	R\$ 5.599,43
6.3	16.33.102	CDHU	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	56,15	R\$ 135,85	R\$ 170,44	R\$ 9.570,21
7	PAISAGISMO							R\$ 4.113,60
7.1	34.03.020	CDHU	Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m	UN	15,00	R\$ 61,26	R\$ 76,86	R\$ 1.152,90
7.2	34.03.120	CDHU	Arbusto Moréia - h= 0,50 m	UN	15,00	R\$ 46,53	R\$ 58,38	R\$ 875,70
7.3	34.01.010	CDHU	Terra vegetal orgânica comum	M3	1,50	R\$ 237,20	R\$ 297,59	R\$ 446,39
7.4	00004708	SINAPI	PEDRA PORTUGUESA OU PETIT PAVE, BRANCA (Pedra Branca Num. 02 Dolomita Jardim Vasos 15kg Ornamental Cor Branco Granulometria Máxima 5 Cm Granulometria Mínima 2 Cm)	M2	5,19	R\$ 163,17	R\$ 204,71	R\$ 1.062,44

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	Execução de Reforma e Ampliação da Câmara Municipal de Sandovalina				DATA :		BDI : 25,46%			
	DESCRIÇÃO:	Planilha orçamentária de intervenções				FORTE		VERSÃO		HORA MES	
						SINAPI		2026/08 COM DESONERAÇÃO		96,88% 56,53%	
	LOCAL:	AV. CEL. IZIDORO COIMBRA, 406, CENTRO, SANDOVALINA-SP				CDHU		201 COM DESONERAÇÃO		113,00% -	

ITEM	CÓDIGO	FORTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.5	55.01.020	CDHU	Limpeza final da obra	M2	30,96	R\$ 14,83	R\$ 18,61	R\$ 576,17
VALOR BDI TOTAL:								20.280,20
VALOR ORÇAMENTO:								79.659,97
VALOR TOTAL:								99.940,17

VICTORIA KAROLINA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Yann C. Bonilha - Engenheiro Civil
CREA nº. 5070177966

CÂMARA MUNICIPAL DE SANDOVALINA
ROGERIO ROCHA DE ARAUJO
Presidente

YANN CARVALHO
BONILHA:441558028
99

Assinado de forma digital por
YANN CARVALHO
BONILHA:44155802899
Dados: 2026.09.22 13:17:03 -03'00'